



# family kompakt



type C



type D




De comfortabele  
cassette-  
zonwering  
met de vele  
mogelijkheden

**Lewens**  
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG



# De comfortabele cassette- zonwering met de vele mogelijkheden

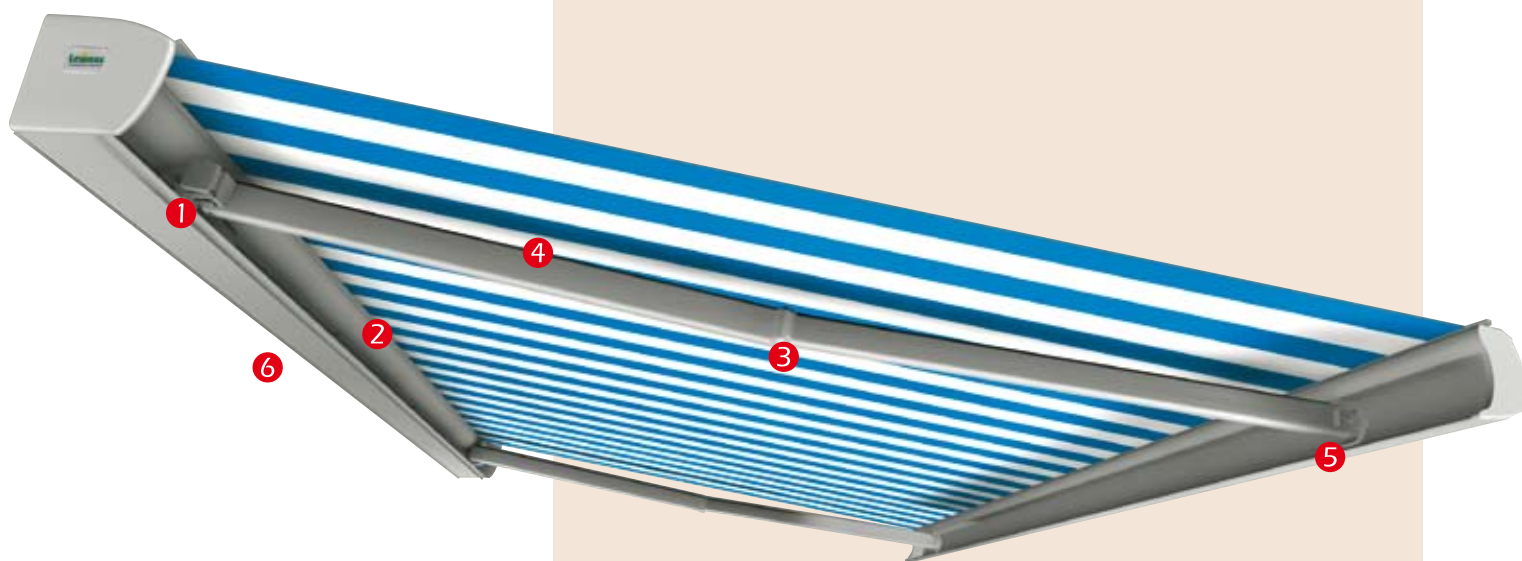

Dit comfortabele cassette-zonnescherm kenmerkt zich door de grote stabiliteit, uitstekende techniek en montage-mogelijkheden.

- Stabiele **voorlijst** met dubbele kamer en geïntegreerde ontwatering naar de eindkappen. De voorlijst sluit steeds eng aan het dakprofiel.
- **Draagbuis** van 40 x 40 x 2 mm, verzinkt en gepoedercoat.
- Armhouder en armscharnier zijn voorzien van **RVS-draaipennen** welke draaien in lagers met Teflonlaag.
- RVS bouten en schroeven in het frame en de constructie.
- Bij zowel type C als D is de **draagbuis vrij voor de montage**.
- **Volant** als optie leverbaar.

## Het doekafdekprofiel ►

Het doekafdekprofiel zorgt ervoor dat op een elegante wijze de doekbuis niet zichtbaar is.




## Leverbaar in de uitvoeringen

- **Family Kompakt type C, 3-zijdig** gesloten
- **Family Kompakt type D, 4-zijdig** gesloten, met unieke **doekbescherming**.

### Voortreffelijke doekspanning


door de **hoge veerspanning** in de knikarmen. Daardoor heeft het doek ook voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armhouder en armscharnier zijn voorzien van RVS-pennen. ▼

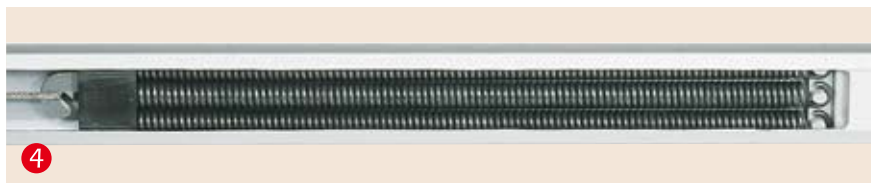

### De armhouder ►


De armhouder bestaat uit een extreem sterke, geëxtrudeerde, aluminium-legering, waaraan de arm d.m.v. een RVS-pen en een gesmede bovengaffel is gemonteerd.

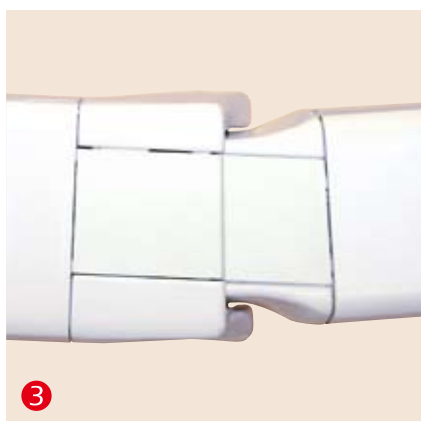

### ◀ Het armscharnier

De kunststof ommanteling van de dubbele staaldraden verhindert vervuiling en slijtage.

Verder verhoogt de levensduur van de staaldraad met het 3-voudige, n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen. Bij standaard kleuren dezelfde kleur ommanteling als de armonderdelen.

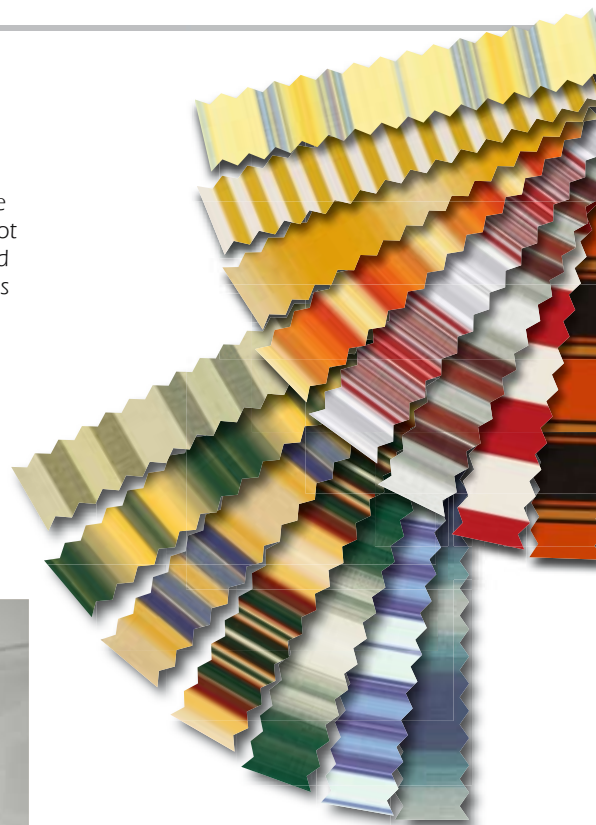

### De voorlijstbevestiging ►

De voorlijst staat dankzij de verstelbare bevestiging steeds vertikaal en zorgt door een speciale constructie voor een juiste, gedwongen sluiting tegen de cassette.



### De achterzijde van type D

vormt door de ronde huls een harmonisch geheel en beschermt het doek. Daaronder de 40 x 40 x 2 mm draagbuis met wand- en plafondsteun voor een veilige montage. ▼



### De doekcollectie ▲

Maak Uw keuze uit de grote Lewens-collectie (uni- en streepdoeken).

### De eindkappen ►

De kunststof eindkappen kunnen aan de kleur van het zonneschermdoek worden aangepast.





# Techniek en montage-mogelijkheden

**type C**

**type D**

## Techniek

### Breedte

- tot 650 cm met 2 knikarmen
- tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld met 4 knikarmen
- tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld met 6 knikarmen

### Uitval

150/200/250/300/350 cm  
Speciale lengtes op aanvraag

### Bediening


d.m.v. oogwindwerk of electromotor, gekoppelde schermen altijd een electromotor

### Speciale uitvoering



Zonne-windwachter, afstandbediening

### Frame-kleuren



- Zilver geanodiseerd, details in poedercoat RAL 9006
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur




**Muur**



**Plafond**

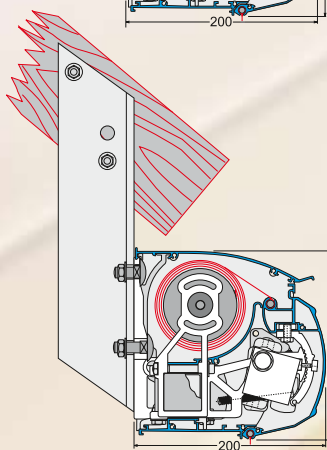

**Dakspar**

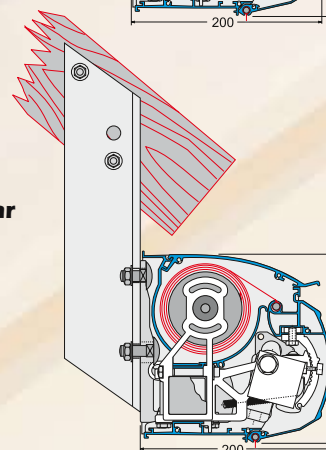

**Lewens**  
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist

