


micro 300




De markisolette
voor raam,
balkon en loggia

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG



micro 300

De markisolette voor raam, balkon en loggia

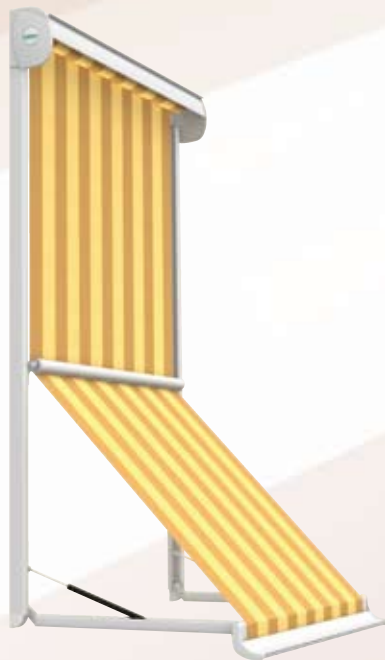

▲ De valarmen

Door de toepassing van hoogwaardige gasdrukveren is er in iedere doekpositie een behoorlijke doekspanning. Daardoor is de Micro 300 ook optisch van grote klasse en een verfraaiing aan iedere gevel.

◀ De markisolette **Micro 300** heeft een fraai gevormde cassette die aan het doek, in opgerolde toestand een optimale bescherming biedt. De lichtinval of schaduw kan geregeld worden door het meer of minder uitdraaien van het doek.

Als standaardbediening is een oogwindwerk vanaf de buitenzijde voorzien, het is echter ook mogelijk om een binnenbediening d.m.v. windwerk of electromotor toe te passen.

▲ De cassette

De minimale afmetingen en het design van de cassette zorgen voor een harmonische aanpassing aan iedere gevel.



Techniek

■ Breedte

tot 350 cm

■ Armlengte

Standaard 72,5 cm, uitvalshoek tot 135°

■ Totale hoogte

tot max. 275 cm

■ Bediening

Buitenbediening d.m.v. oogwindwerk
Binnenbediening d.m.v. windwerk of electromotor



■ Speciale uitvoering

Zonne-windwachter, afstandbediening

■ Frame-kleuren

- Zilver geanodiseerd, details in poedercoat RAL 9006
- Zilver RAL 9006 poedercoating
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur

Montage

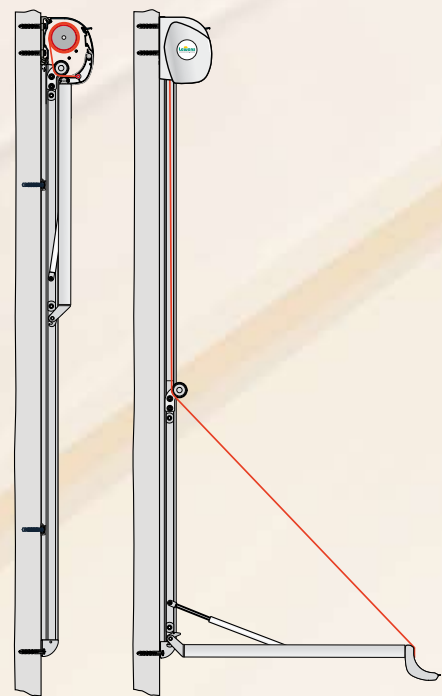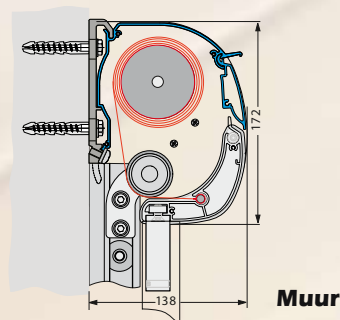

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist