


millennium




De compacte en
vlakke cassette-
zonwering
met de nauwe
muuraansluiting

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG



De compacte en vlakke cassette-zonwering met de nauwe muuraansluiting

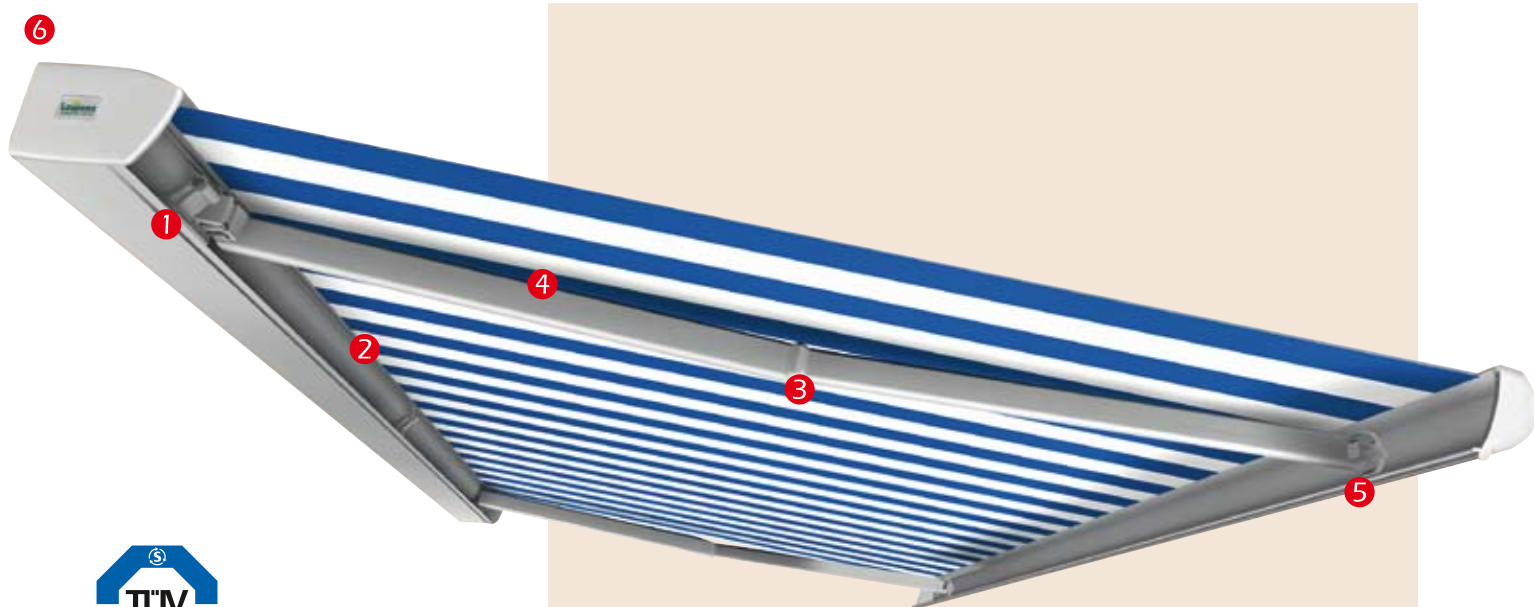

De **Millennium** is een knikarmscherm van hoge kwaliteit met een fraai design en hoogwaardige techniek. Ze valt op door de compacte vorm en cassette-maten, n.l. hoog slechts 170 mm en diep 249 mm.

De **maximale maten uit een stuk** zijn:
650 cm breed en 400 cm uitval met 2 knikarmen
of
700 cm breed en 350 cm uitval met 3 knikarmen.

2



Het doekafdekprofiel

Het geïntegreerde doekafdekprofiel zorgt ervoor dat op een elegante wijze de doekbuis niet zichtbaar is.

Voortreffelijke doekspanning


door de **hoge veerspanning** in de knikarmen. Daardoor heeft het doek ook voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armhouder en armscharnier zijn voorzien van RVS-pennen. ▼



De voorlijstbevestiging ▶

De voorlijst staat dankzij de verstelbare bevestiging steeds vertikaal en zorgt door een speciale constructie voor een juiste, gedwongen sluiting tegen de cassette.

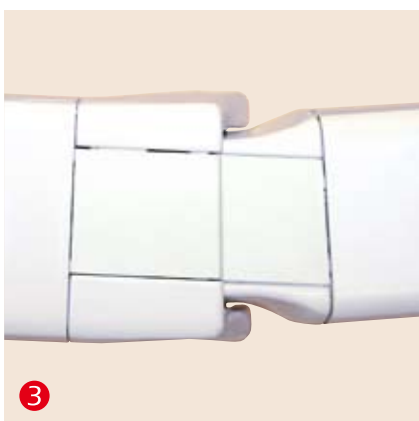

◀ Het armscharnier

De kunststof ommanteling van de dubbele staaldraden verhindert vervuiling en slijtage.

Verder verhoogt de levensduur van de staaldraad met het 3-voudige, n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen. Bij standaard kleuren dezelfde kleur ommanteling als de armonderdelen.



De armhouder ▶

Dankzij de speciale techniek is er een grote stabiliteit tegen zijwind, ook bij geheel uitgedraaid scherm. De armhouder bestaat uit een extreem sterke geëxtrudeerde aluminiumlegering, waaraan de arm d.m.v. een RVS-pen en een gesmede bovengaffel is gemonteerd.



De muuraansluiting

Optioneel is het mogelijk om op de bovenzijde van de cassette een profiel, tussen de consoles, aan te brengen, waardoor zich geen vuil tussen de muur en cassette kan afzetten. ▼




De doekcollectie ▲

Maak Uw keuze uit de grote Lewens-collectie (uni- en streepdoeken).

De eindkappen ▶

De kunststof eindkappen kunnen aan de kleur van het zonneschermdoek worden aangepast.

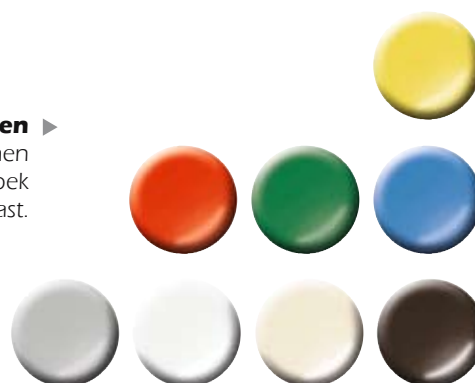



Techniek en montage-mogelijkheden

Techniek

Breedte

- tot 650 cm met 2 knikarmen
- tot 700 cm met 3 knikarmen
- tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld met 4 knikarmen
- tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld met 6 knikarmen

Uitval

150/200/250/300/350/400 cm
Speciale lengtes op aanvraag

Bediening


d.m.v. oogwindwerk of electromotor, bij eendelige schermen met 3 armen en bij gekoppelde schermen altijd een electromotor.

Speciale uitvoering


Zonne-windwachter, afstandbediening

Frame-kleuren


- Zilver geanodiseerd, details in poedercoat RAL 9006
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Crème-wit RAL 9001 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur

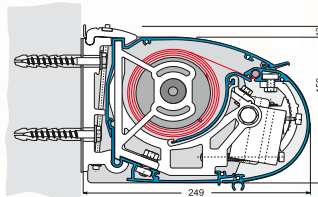

Muur



Plafond

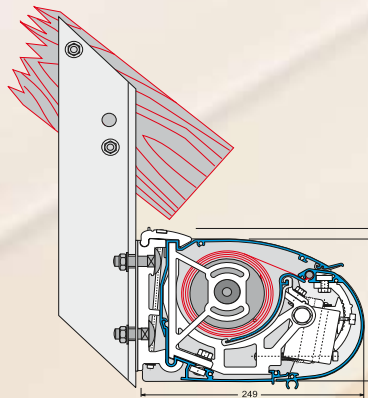

Dakspar



Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist