



toskana grande



De moderne
cassette-zonwering
voor de
grote maten

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

De moderne cassette- zonwering voor de grote maten

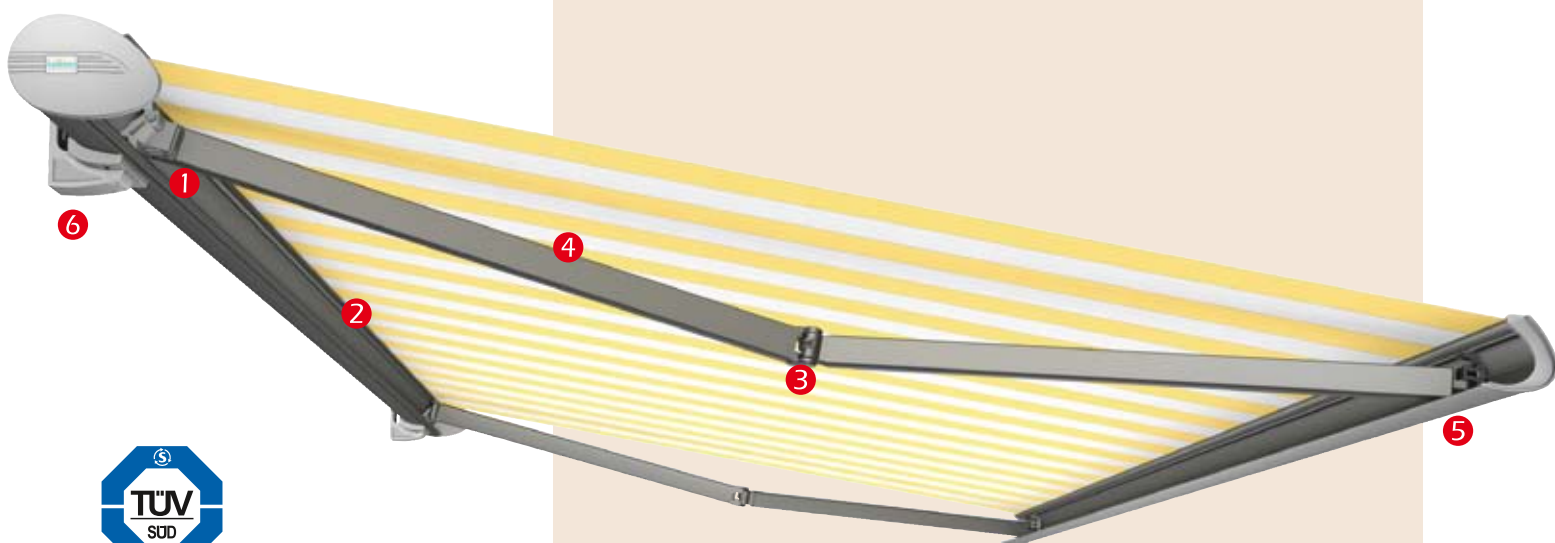

De **Toskana Grande** is ontwikkeld voor vele jaren gebruik bij grote en middel-grote terrassen. De moderne, ovale cassette geeft een optimale bescherming aan zowel het doek als de techniek.

Het tijdloze design geeft ieder soort gevel een fraaie aanblik en een harmonisch geheel. Het frame kan in vele kleuren en met een doek naar keuze deze harmonie optimaliseren.

Vario-volant, optioneel
Leverbaar in 150 en 200 cm hoog
Vario-volant is mogelijk
tot de maat 600 x 300 cm
of 550 x 350 cm.



Voortreffelijke doekspanning


door de **hoge veerspanning** in de knikarmen. Daardoor heeft het doek ook voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armhouder en armscharnier zijn voorzien van RVS-pennen. ▼



Het armscharnier

De kunststof ommanteling van de dubbele staaldraden verhindert vervuiling en slijtage. Verder verhoogt de levensduur van de staalraad met het 3-voudige, n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen. Bij standaard kleuren dezelfde kleur ommanteling als de armonderdelen. ▶

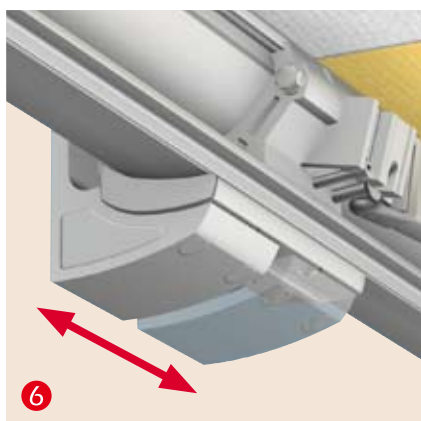

De montage-steunen

De Toskana Grande kan tot 650 cm breed met twee steunen aan muur of plafond gemonteerd worden. Door speciaal ontworpen versterkings-profielen is het mogelijk de montage-steunen zijdelings te verschuiven bij de montage (zie afbeelding).

De doekcollectie

Maak Uw keuze uit de grote Lewens-collectie (uni- en streepdoeken). ▶



De voorlijstbevestiging

De voorlijst staat dankzij de verstelbare bevestiging steeds vertikaal en zorgt door een speciale constructie voor een juiste, gedwongen sluiting tegen de cassette. ▶



Het doekafdekprofiel

Het geïntegreerde doekafdekprofiel zorgt ervoor dat op een elegante wijze de doekbuis niet zichtbaar is. ▼



De armhouder

Die zorgt voor veiligheid en vertrouwen: De armhouder bestaat uit een extreem sterke aluminium-legering, waaraan de arm d.m.v. een RVS-pen en een gesmede bovengaffel is gemonteerd. ▶



De eindkappen

De kunststof eindkappen kunnen aan de kleur van het zonnenschermdoek worden aangepast. ▶





Techniek en montage-mogelijkheden

Techniek

Breedte

- tot 650 cm met 2 knikarmen
- tot 700 cm met 3 knikarmen
- tot 1300 cm, 2-delig gekoppeld met 4 knikarmen
- tot 1950 cm, 3-delig gekoppeld met 6 knikarmen

Uitval

150/200/250/300/350/400 cm
Speciale lengtes op aanvraag

Bediening


d.m.v. oogwindwerk of electromotor, bij eendelige schermen met 3 armen en bij gekoppelde schermen altijd een electromotor.

Speciale uitvoering


Zonne-windwachter, afstandbediening, Vario-volant

Frame-kleuren


- Zilver geanodiseerd, details in poedercoat RAL 9006
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Crème-wit RAL 9001 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur

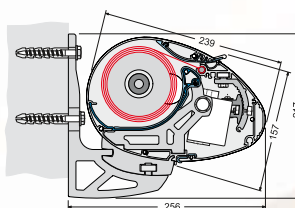

Muur

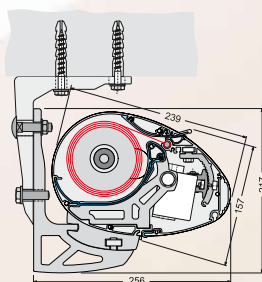

Plafond

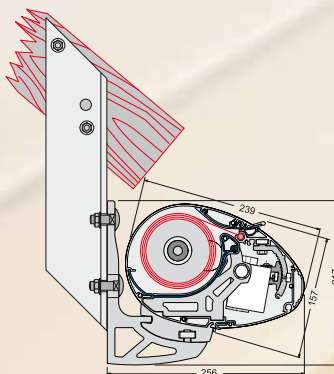

Dakspar

Lewens
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist

