



# toskana

made  
in  
germany

CE  
EN 13561



Toskana



Toskana  
met doekafdekprofiel




De kleine elegante  
cassette-  
zonwering

\*(tot 500 cm breedte x 300 cm uitval)

**Lewens**  
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG


Het cassette-  
zonnescerm met  
fraai design –  
klein en voordelig

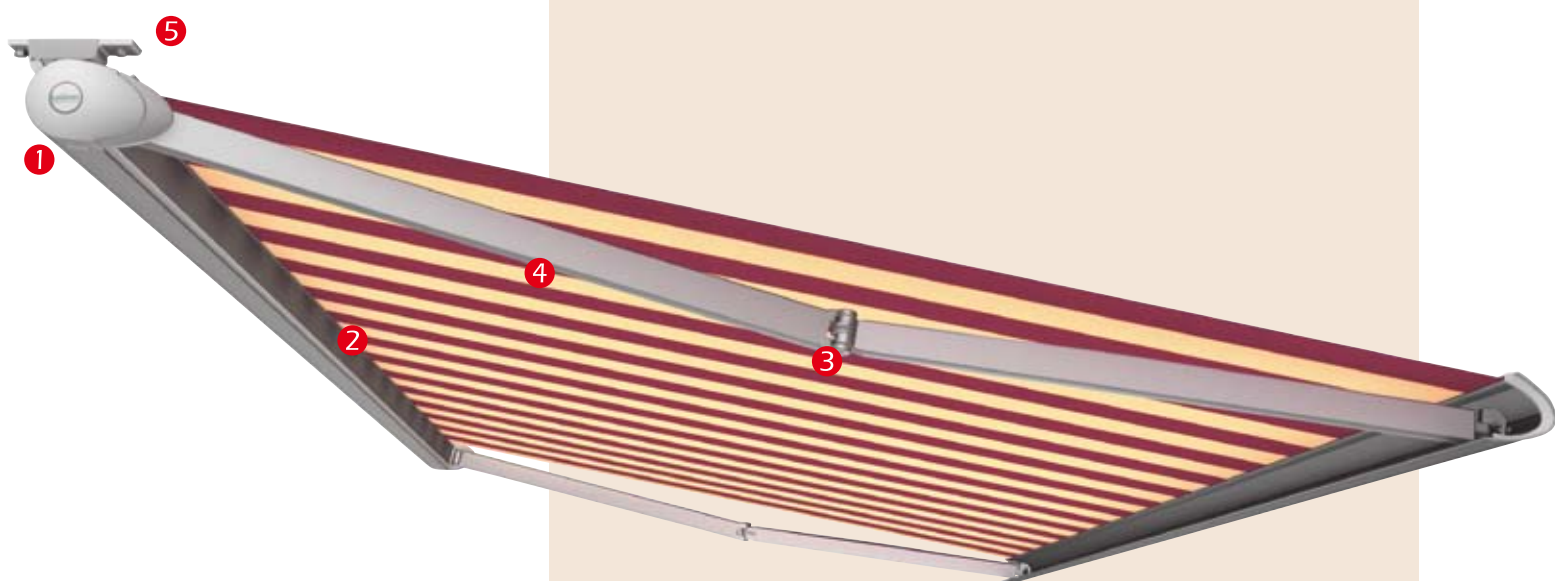

(tot 500 cm breedte x 300 cm uitval)

De **Toskana** kenmerkt zich door het elegante design en de vele technische detail-elementen. Samen met ons pallet van meer als 150 doeken creëert U een bijzondere sfeer op Uw balkon of terras.

Met een max. breedte van 550 cm en een max. uitval van 300 cm is de Toskana een ideale oplossing voor middelgrote en kleine terrassen of balkons.

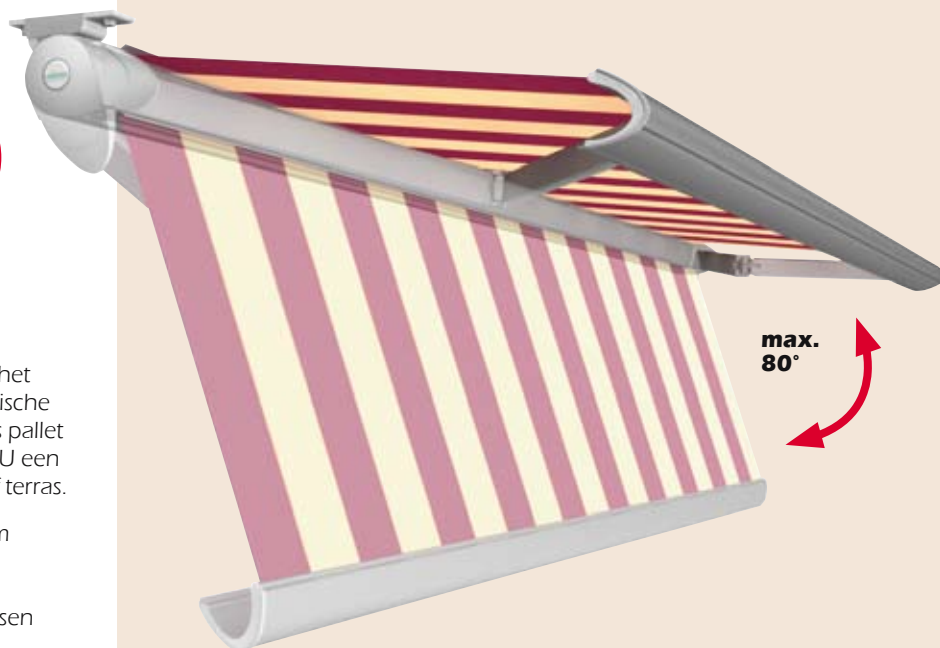

#### **De variabele uitvalshoek**

Door toepassing van speciale technieken is het Toskana-zonnescerm in de uitvoering met motor-bediening en plafond-montage zelfs instelbaar tot 80°. Bij toepassing van oogwindwerk is de uitvalshoek max. 55°.

**De ideale oplossing wanneer zowel wering van inkijk als zonwering is gewenst.**

### Voortreffelijke doekspanning


door de **hoge veerspanning** in de knikarmen. Daardoor heeft het doek ook voldoende ruimte boven de knikarmen.

Armhouder en armscharnier zijn voorzien van RVS-pennen. ▼



### Het doekafdekprofiel ▶


Optioneel is een doekafdekprofiel leverbaar, dit zorgt ervoor dat op een elegante wijze de doekbuis niet zichtbaar is.

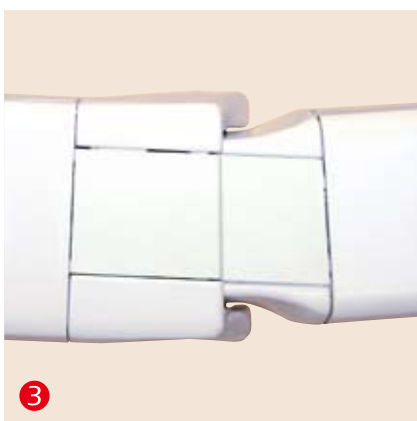

### ◀ Het armscharnier


De kunststof ommanteling van de dubbele staaldraden verhindert vervuiling en slijtage.

Verder verhoogt de levensduur van de staaldraad met het 3-voudige, n.l. 60 tot 80-duizend bewegingen. Bij standaard kleuren dezelfde kleur ommanteling als de armonderdelen.

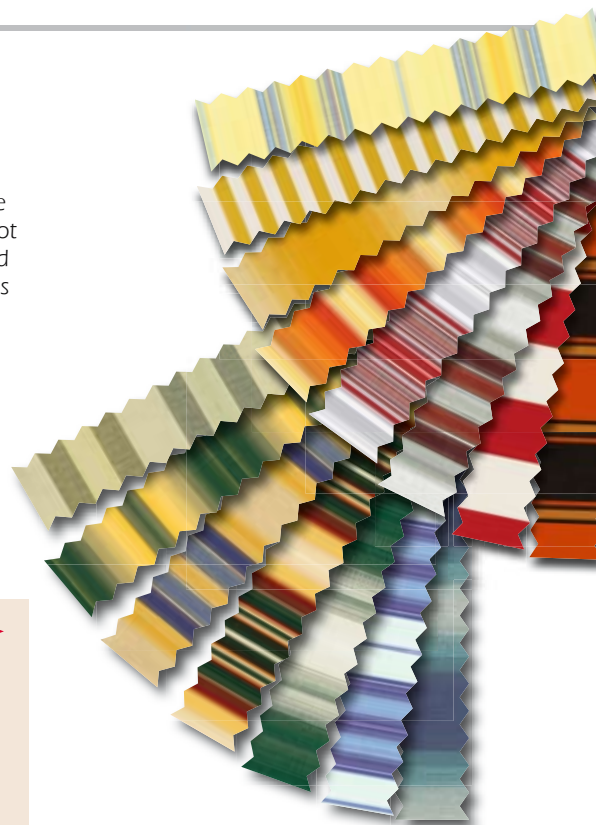

### ▶ De montage-steunen

De Toskana wordt door middel van twee montage-steunen aan de muur of plafond bevestigd. Deze steunen hebben een variabele ruimte, waardoor de montage eenvoudiger is.

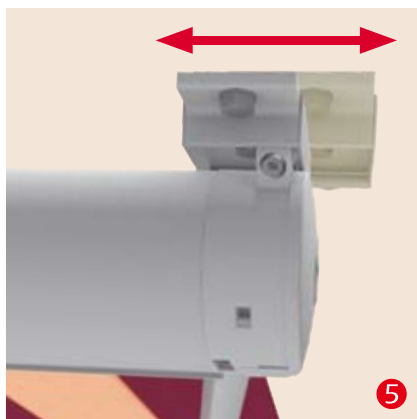

### De cassette

Ook vanaf de achterzijde geeft de Toskana een fraaie aanblik. Doordat de cassette slechts 13 cm hoog is ontstaat er een harmonisch geheel bij zowel balkon- als voorspringende dakmontage. ▼




### ▶ De doekcollectie


Maak Uw keuze uit de grote Lewens-collectie (uni- en streepdoeken).

### ▶ De eindkappen

De kunststof eindkappen kunnen aan de kleur van het zonneschermdoek worden aangepast.

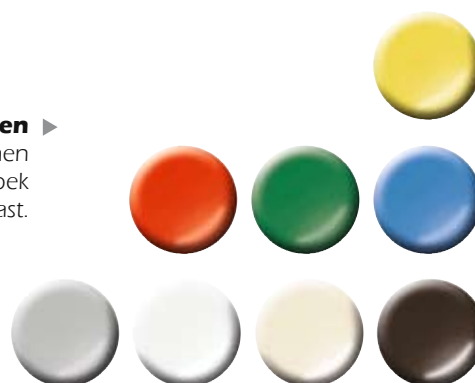



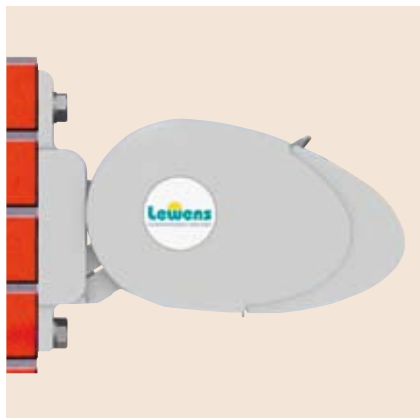

## Techniek en montage-mogelijkheden

### Techniek

#### ■ Breedte

tot 550 cm met 2 knikarmen

#### ■ Uitval

150/200/250/300 cm  
Speciale lengtes op aanvraag

#### ■ Bediening


d.m.v. oogwindwerk of electromotor

#### ■ Speciale uitvoering


Zonne-windwachter,  
afstandbediening

#### ■ Frame-kleuren

- Zilver geanodiseerd,  
details in poedercoat RAL 9006
- Zilver RAL 9006 poedercoating
- Wit RAL 9016 poedercoating
- Bruin RAL 8077 poedercoating
- Crème-wit RAL 9001 poedercoating
- Tegen meerprijs iedere RAL-kleur

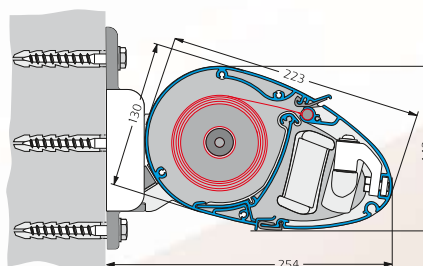

**Muur**



**Plafond**



**Lewens**  
SONNENSCHUTZ-SYSTEME GmbH & Co. KG

Uw zonweringspecialist